



MDD CE

Fissaggio per pannelli isolanti con chiodo in plastica





ETAG 014 05/0267

IN FASE DI CERTIFICAZIONE

Caratteristiche

- Certificato secondo ETAG 014
- Chiodo in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Resistente per tutte le condizioni meteorologiche
- Insensibile alle variazioni termiche

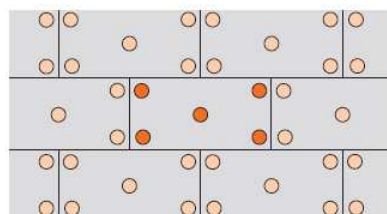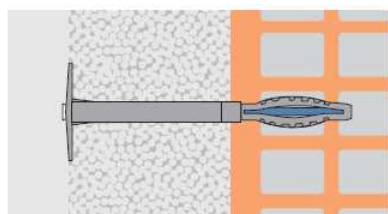


Applicazioni

Pannelli isolanti rigidi, pannelli in poliuretano, polistirene, lana di roccia



Montaggio

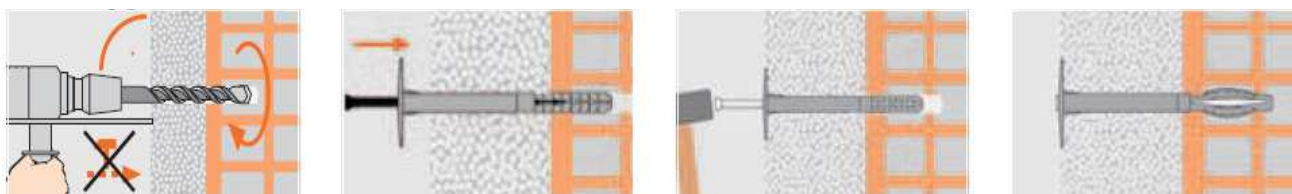

Carichi raccomandati

Calcestruzzo alleggerito, carico raccomandato (kN)	Mattone forato, carico raccomandato (kN)
0.2	0.1

Coefficiente di sicurezza 3

Dati Tecnici

Codice articolo	∅ Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore materiale isolante forato mm	Pezzi per imballo
1180607	10	70	30	250
1180609	10	90	50	250
1180611	10	120	70	250
1180613	10	140	90	250
1180615	10	160	110	250
1180618	10	180	140	250
1180621	10	210	170	200

Profondità in opera: Mattoni forati 40 mm

Diametro testa 50 mm

