

MEF Easy-Fix

Tassello in metallo
 per spugno cemento

Data ultimo aggiornamento: 19/07/2021 - Revisione n°: 00/2021




CARATTERISTICHE:

- Spugno cemento: inserimento diretto
- Utilizzo con vite per legno o truciolare
- Fissaggio tradizionale
- Applicazioni interne

APPLICAZIONI: tubazioni, condotte dell'acqua, tubature per il gas.


MATERIALI: Calcestruzzo cellulare, spugno cemento, calcestruzzo di pomice

MONTAGGIO: inserire il tassello a percussione e ancorare il particolare da fissare

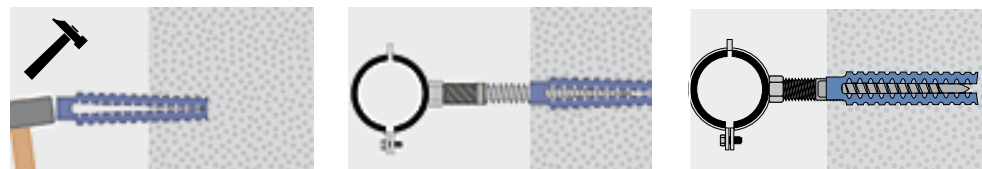

	Spugnocemento, carico a trazione (N)	Coefficiente di sicurezza 3 / 10 N \approx 1 kg / A secondo della compattezza dei materiali da costruzione possono essere necessari diversi diametri di foro
1127074	220	
1127075	400	
1127076	470	
1127077	520	

Codice articolo	Ø Tassello mm	Lungh. tassello mm	Vite	Ø Foro mm
	d_{nom}	L	d_s	d_0
1127074	6	32	5-6	7-9
1127075	8	38	6-8	10-12
1127076	8	60	6-8	10-12
1127077	10	60	8-10	12-14

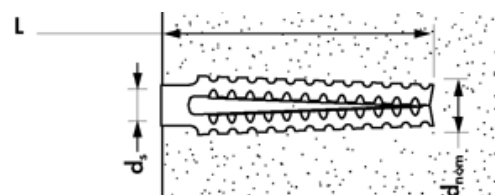

Cod. Articolo	Descrizione	EAN Articolo	EAN Cartone	Pz x Ct	Pz x lmb
1127074	6 x 32 mm	7610634078387	7610634053261	100	2400
1127075	8 x 38 mm	7610634086627	7610634053377	100	1200
1127076	8 x 60 mm	7610634086733	7610634053483	100	600
1127077	10 x 60 mm	7610634053599	7610634078493	100	600